

ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

Beregnet for Clickfals-plater som er teknet fra høyre mot venstre

CLICK FALS PLATER

SK B-640

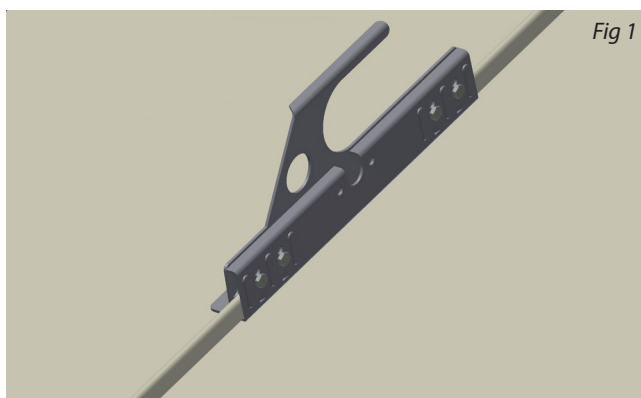


Fig 1

Sikringskrok og støttefeste monteres på hver sin side av falsen med mothaker vendt nedover (Se også figur 2a og 2b). Skrues sammen med 4 stk M8x25 sekskantskruer og mutter. Trekk skruene godt til (25Nm)

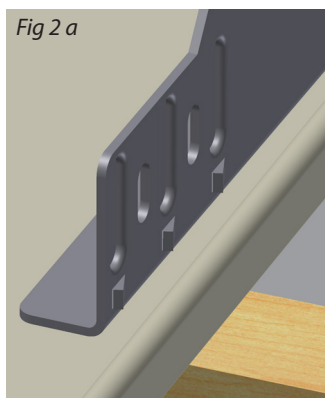


Fig 2 a

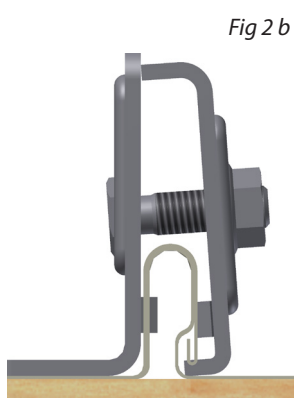


Fig 2 b

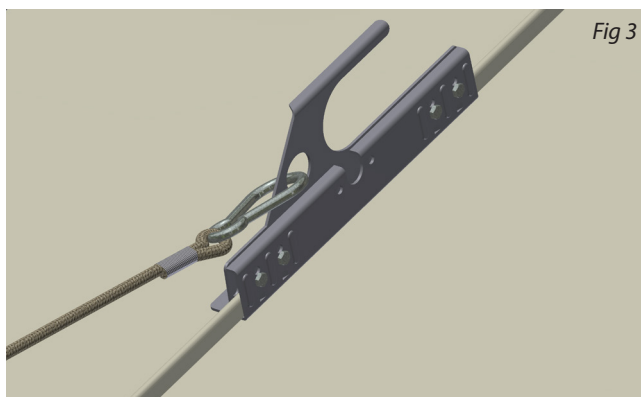


Fig 3

Sikringsline festes i det store hullet som vist i figur 3